



## KIT DE ACCESORIOS



## FICHA TECNICA

AMA-10-50M



### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE MANGUERA LED DE 9W/m CON 60 LEDS POR METRO TIPO SMD5050 COLOR BLANCO FRIO



### RECOMENDACIONES

USO < 10 h EN PROMEDIO DIARIO



### TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C



### TONO DE LUZ

BLANCO FRIO (6000 °K)



### APLICACIONES

- OFICINAS
- RECEPCIONES
- CASA HABITACION



### VOLTAJE

200 - 240 Vca



### POTENCIA

9W/m



### CORTE

CADA 50 cm



### VIDA UTIL

25,000 h



### GRADO DE PROTECCION

IP 65



### CERTIFICACION

CE RoHS



### GARANTIA

1 AÑO



### ATENUABLE

SI  
(con atenuador tipo TRIAC)



### FLUJO LUMINOSO


630 lm/m




### ANGULO DE APERTURA

120° GRADOS

15 mm

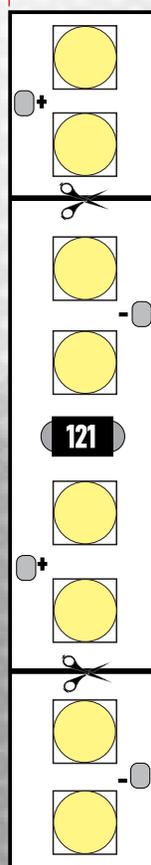

7 mm

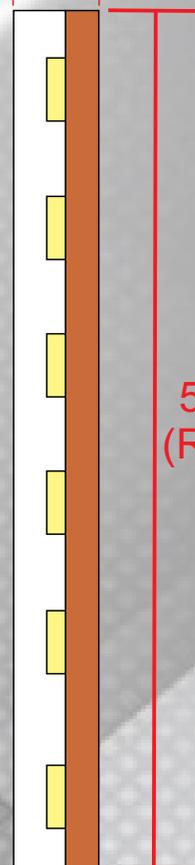

## MEDIDAS

CORTE CADA 50 cm



50 m (Rollo)

IMAGENES PARA FINES REPRESENTATIVAS

NOTA: Cada tramo desde 50 cm hasta 50 metros, requiere un adaptador AMA-10-50M (Incluye 1 adaptador por rollo)

IMPORTANTE: Para alcanzar el grado IP65, favor de colocar silicón y encintar en el inicio y en el final de cada tramo para asegurar sello. No es sumergible.