

FICHA TECNICA

AMA-50M-20



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE MANGUERA LED DE 8W/m CON 120 LEDS POR METRO TIPO SMD2835 COLOR BLANCO CALIDO USO INTENSIVO HASTA 24 HORAS CONTINUAS



BENEFICIOS

USO HASTA 24 HORAS CONTINUAS



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C



TONO DE LUZ

BLANCO CALIDO (3000 °K)



APLICACIONES

- OFICINAS
- RECEPCIONES
- CASA HABITACION



VOLTAJE

120Vca +/- 10%



POTENCIA

8W/m



CORTE

CADA 20 cm



VIDA UTIL

25,000 h



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION

CE RoHS NOM



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO


1,020 lm/m



ANGULO DE APERTURA


120° GRADOS

12 mm

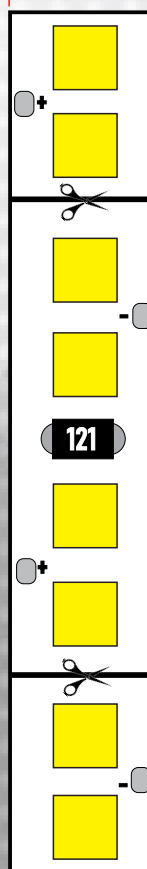

MEDIDAS

5 mm

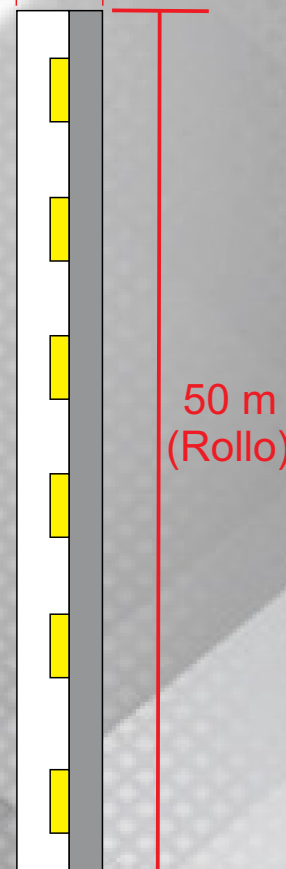

CORTE
CADA 20 cm



IMAGENES PARA FINES REPRESENTATIVAS

NOTA: Cada tramo desde 20 cm hasta 50 metros, requiere un adaptador AMA-50M-20 (Incluye 1 adaptador por rollo)


IMPORTANTE: Para alcanzar el grado IP65, favor de colocar silicón y encintar en el inicio y en el final de cada tramo para asegurar sello. No es sumergible.



ACCESORIOS REQUERIDOS Y COMPATIBLES PARA LA MANGUERA MA-8W-20-I-30



CMA-L-6W

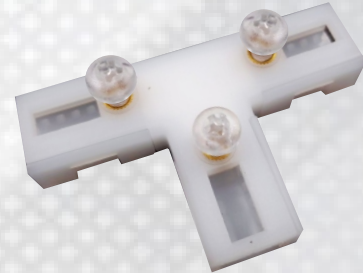

CMA-T-6W




CMA-20



GRAPA-MA



TAPON-MA-C

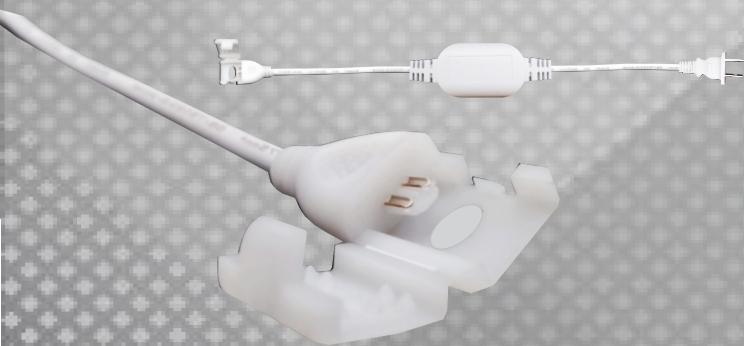

AMA-50M



CMA-CABLE-20