


MA-50x60-25-RGB

CMA-MA-RGB-CABLE
(No Incluido)

Control C-MA-RF-RGB-25
(Incluido)

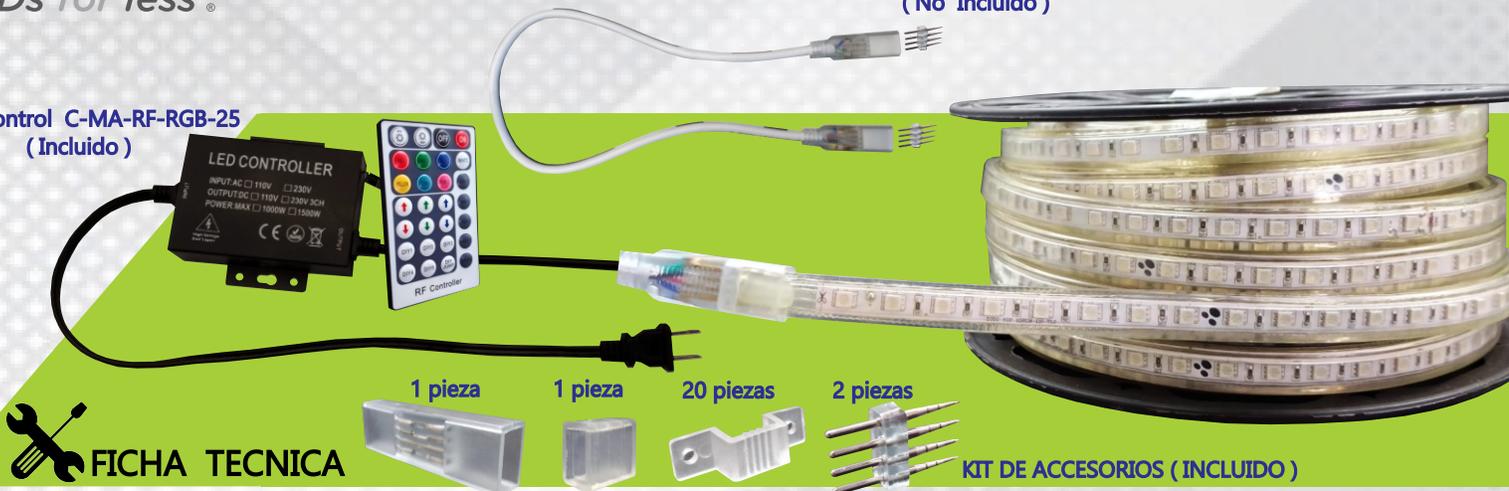

1 pieza

1 pieza

20 piezas

2 piezas



FICHA TECNICA

KIT DE ACCESORIOS (INCLUIDO)



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE 25M DE MANGUERA LED RGB SMD 5050 CON 60 leds/m DE 10W/m, Y SU MATERIAL ES DE PCV CON ADITIVO ANTI UV, REQUIERE CONTROL C-MA-RF-RGB-25



RECOMENDACIONES

USO <10 h
EN PROMEDIO DIARIO



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C



TONO DE LUZ

RGB



APLICACIONES

- SALONES DE EVENTOS
- AREAS DE ENTRETENIMIENTO
- CASA HABITACION



VOLTAJE

120Vca +/- 10%



POTENCIA

10W/m



CORTE

CADA 50 cms



VIDA UTIL

25,000 h



GRADO DE PROTECCION

IP65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI



ANGULO DE APERTURA

120° GRADOS



CONTROL REMOTO

C-MA-RF-RGB-25



FLUJO LUMINOSO

110 lm/m ROJO
220 lm/m AZUL
140 lm/m VERDE

MEDIDAS (Imagenes para fines representativos)


VISTA DE PERFIL

7 mm

25 m
(Rollo)

VISTA FRONTAL

15 mm



CORTE
CADA 50 cm



IMPORTANTE: Para alcanzar el grado IP65, favor de colocar silicón y encintar en el inicio y en el final de cada tramo para asegurar sello. No es sumergible.