

TA-28x120-9W+XX



IMAGEN DETALLADA DE CONECTORES



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE 9W/m CON 120 PIEZAS DE SMD 2835 POR METRO CON CUBIERTA DE SILICON



APLICACIONES

- REPISAS
- CANELETAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- MUEBLES DE COCINA
- CAJILLOS DE LUZ
- ESPEJOS, COMEDORES



VOLTAJE

120Vca +/- 15%



POTENCIA

9W/m



CORTE

CADA 10 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION

CE RoHS NOM



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI > 90

TABLA PARA FINES RESPRESENTATIVOS Y EJEMPLIFICAR TONOS DISPONIBLES

TONOS DISPONIBLES	FLUJO LUMINOSO	EFICIENCIA
3000°K	795 lm/m (3,976 lm/Rollo)	88 lm/W
4100°K	837 lm/m (4,185 lm/Rollo)	93 lm/W

MODELOS DISPONIBLES

- TA-28x120-9W+30
- TA-28x120-9W+41



LONGITUD IDEAL EN SERIE

<30m




LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40m


11 mm

4 mm

VISTA DE PERFIL (CUBIERTA DE SILICON)



CORTE CADA 10 cm



5 m (Rollo)

TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE SOBREPONE Y SUSPENDER, PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.



ACCESORIOS REQUERIDOS Y COMPATIBLES PARA LA TIRA TA-28x120-9W+XX



GRAPA_TIRA_8y14W

GRAPA COMPATIBLE
CON TIRA DE 9W



TAPON-T-9W



CONECTOR-F-2



CONEC-90-TA-9W



CONEC-TT-TA-9W




CONEC-TC-TA-9W



CA-TA-WF-DIM-M-7A

Se tiene que utilizar
el CONECTOR-7W-9W

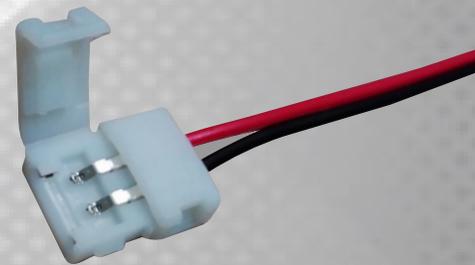

CON-8MM-CABLE



CA-TA-WF-DIM-M-7A



CON-8MM-INTERM



IMAGEN DETALLADA
DE CONECTORES

CONECTOR-7W-9W