LEDs for less

CANALETA CA-1613-E

FICHA TECNICA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANALETA PARA EMPOTRAR DE ALUMINIO CON POLICARBONATO OPALINO PARA ADAPTAR TIRAS DE LED

APLICACIONES

- CIELOS FALSOS
- TABLA ROCA
- LOSAS
- MUEBLES
- VITRINAS
- EXHIBIDORES

COLOR DE MATERIAL	ALUMINIO
TIPO DE MATERIAL	ALUMINIO Y POLICARBONATO
TIRAS LED COMPATIBLES	7W, 8W, 9W, 12W y 14W/m
MEDIDAS	HASTA 2 m DE LARGO
GRADO DE PROTECCION	IP 20
CERTIFICACION	CE
GARANTIA	1 AÑO

INFORMACION DE COMPATIBILIDAD CON TIRAS LED

TONO DE LUZ	2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K TONO VARIABLE 2700°K - 6000°K
VOLTAJE ENTRADA	127 V
TEMPERATURA DE OPERACION	-20°C a +50°C
POTENCIA / METRO	7W, 8W, 9W, 12W ó 14W/m DEPENDE DE TIRA SELECCIONADA
ATENUABLE	SI

MEDIDAS

VISTA CORTE

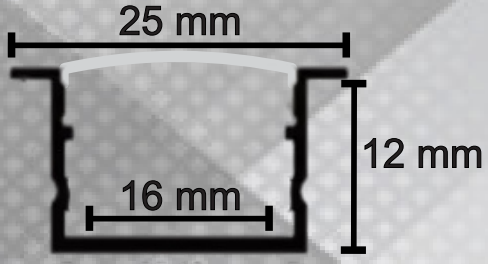

INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: 1 PZA. TAPA INICIAL, 1 PZA. TAPA FINAL, 4 SOPORTES DE SUJECION
DISPONIBLE EN CORTES 50cms, 1mts, 1.50mts , PREGUNTAR POR CORTES Y MEDIDAS DISPONIBLES