

LEDs for less

CANALETA CA-1613-S



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANALETA PARA EMPOTRAR DE ALUMINIO CON POLICARBONATO OPALINO PARA ADAPTAR TIRAS DE LED



APLICACIONES

- CIELOS FALSOS
- TABLA ROCA
- LOSAS
- MUEBLES
- VITRINAS
- EXHIBIDORES



COLOR DE MATERIAL

ALUMINIO



TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



TIRAS LED COMPATIBLES

7W, 8W, 9W, 12W y 14W/m



MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



GRADO DE PROTECCION

IP 20



CERTIFICACION

CE



GARANTIA

1 AÑO

INFORMACION DE COMPATIBILIDAD CON TIRAS LED



TONO DE LUZ

2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K
TONO VARIABLE 2700°K - 6000°K



VOLTAJE ENTRADA

127 V



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C



POTENCIA / METRO

7W, 8W, 9W, 12W ó 14W/m
DEPENDE DE TIRA SELECCIONADA




ATENUABLE

SI

MEDIDAS



VISTA CORTE

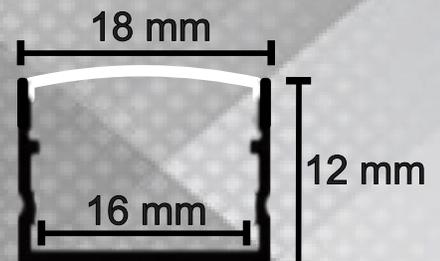

INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: 1 PZA. TAPA INICIAL, 1 PZA. TAPA FINAL, 4 SOPORTES DE SUJECION
DISPONIBLE EN CORTES 50cms, 1mts, 1.50mts , PREGUNTAR POR CORTES Y MEDIDAS DISPONIBLES