

LEDs for less.

CANALETA CA-BM-2034-Y1

(TAPA FINAL)



FICHA TECNICA

(TAPA INICIAL)

INFORMACION DE COMPATIBILIDAD CON TIRAS



TONO DE LUZ

2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K, RGB
SEGÚN TIRA SELECCIONADA



VOLTAJE ENTRADA

127 Vca ó 12Vcd
SEGÚN TIRA SELECCIONADA



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C



POTENCIA / METRO


- 7W, 9W, 14W y 22W/m en 127V
- 9W(COB) Y 12W/m en 12V




ATENUABLE

DEPENDE DE TIRA Y DRIVER
A INSTALAR

VISTA DE CORTE

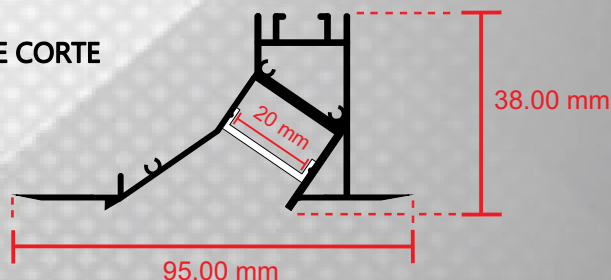

MEDIDAS (IMAGENES PARA FINES REPRESENTATIVOS)

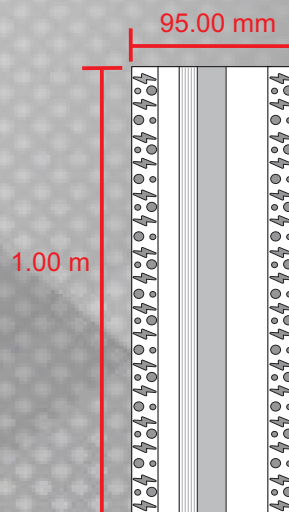

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PERFIL DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR, MATERIAL DE ALUMINIO CON POLICARBONATO BLANCO TIPO BAÑADOR PARA TIRA DE HASTA 20 mm DE ANCHO, ENYESABLE PARA PLAFÓN



APLICACIONES

- AREAS DE OFICINA
- ESCALERAS
- PASILLOS
- ESTANCIAS
- BARES
- AREAS DE ESTUDIO



COLOR DE MATERIAL

BLANCO



TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



TIRAS LED COMPATIBLES

7W, 9W, 14W, 22W
12W y(TB-COB-9W-20-30)



MEDIDAS

HASTA 1.00 m DE LARGO



GRADO DE PROTECCION

IP 20



CERTIFICACION

CE



GARANTIA

1 AÑO

INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: 1 PZA. TAPA INICIAL, 1 PZA. TAPA FINAL, DISPONIBLE EN CORTES 50 cm , PREGUNTAR POR CORTES Y MEDIDAS DISPONIBLES