

LEDs for less.

# CANALETA CA-BM-4719-Y



## FICHA TECNICA

### INFORMACION DE COMPATIBILIDAD CON TIRAS

	TONO DE LUZ	2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K, RGB SEGÚN TIRA SELECCIONADA
	VOLTAJE ENTRADA	127 Vca ó 12Vcd SEGÚN TIRA SELECCIONADA
	TEMPERATURA DE OPERACION	-20°C a +50°C
	POTENCIA / METRO	- 7W y 9W en 127V - 9W(COB) en 12V
	ATENUABLE	DEPENDE DE TIRA Y DRIVER A INSTALAR

	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
PERFIL DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR, MATERIAL DE ALUMINIO CON POLICARBONATO BLANCO TIPO BAÑADOR PARA TIRA DE HASTA 13 mm DE ANCHO, ENYESABLE PARA PLAFÓN	

	APLICACIONES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• AREAS DE OFICINA</li> <li>• ESCALERAS</li> <li>• PASILLOS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ESTANCIAS</li> <li>• BARES</li> <li>• AREAS DE ESTUDIO</li> </ul>

	COLOR DE MATERIAL	BLANCO
--	-------------------	--------

	TIPO DE MATERIAL	ALUMINIO Y POLICARBONATO
--	------------------	--------------------------


	TIRAS LED COMPATIBLES	7W, y 9W (TB-COB-9W-20-30)
--	-----------------------	----------------------------

	MEDIDAS	HASTA 2.05 m DE LARGO
--	---------	-----------------------

	GRADO DE PROTECCION	IP 20
--	---------------------	-------


	CERTIFICACION	CE
--	---------------	----

	GARANTIA	1 AÑO
--	----------	-------

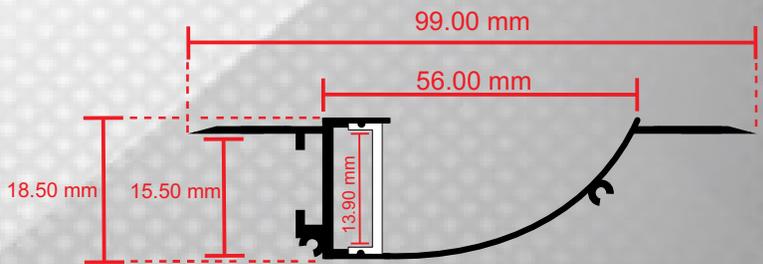

VISTA DE CORTE

MEDIDAS (IMAGENES PARA FINES REPRESENTATIVOS)

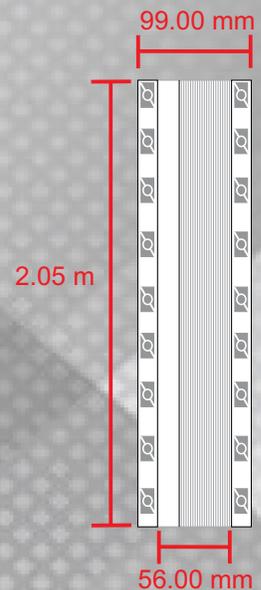

INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: 1 PZA. TAPA INICIAL, 1 PZA. TAPA FINAL, DISPONIBLE EN CORTES 50cms, 1mts, 1.50mts , PREGUNTAR POR CORTES Y MEDIDAS DISPONIBLES