



## KIT DE ACCESORIOS



## FICHA TECNICA

AMA-10-50M



### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE MANGUERA LED DE 10W/m CON 60 LEDS POR METRO TIPO SMD5050 COLOR VERDE



### RECOMENDACIONES

USO < 10 h  
EN PROMEDIO DIARIO



TEMPERATURA  
DE OPERACION

-20°C a +50°C



TONO DE LUZ

VERDE



### APLICACIONES

- SALONES DE EVENTOS
- AREAS DE ENTRETENIMIENTO
- CASA HABITACION



VOLTAJE

127Vca +/- 10%



POTENCIA

10W/m



CORTE

CADA 50 cm



VIDA UTIL

25,000 h



GRADO DE  
PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI  
(con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO

1,000 lm/m




ANGULO DE  
APERTURA

120° GRADOS

11 mm

5 mm

## MEDIDAS

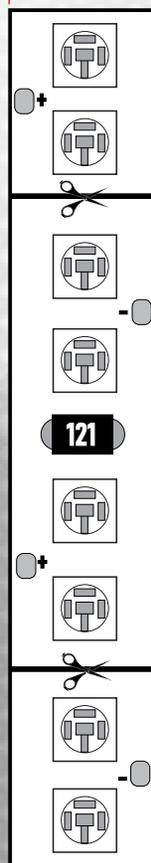

CORTE  
CADA 50 cm

IMAGENES PARA FINES  
REPRESENTATIVOS

50 m  
(Rollo)

NOTA: Cada tramo desde 50 cm hasta 50 metros, requiere un adaptador AMA-10-50M (Incluye 1 adaptador por rollo)

IMPORTANTE: Para alcanzar el grado IP65, favor de colocar silicón y encintar en el inicio y en el final de cada tramo para asegurar sello. No es sumergible.