LEDs for less

PRESIONE BOTON
Ó ESCANEAR CODIGO
PARA VER VIDEO
DEL PRODUCTO

TA-28x120-14W-XX

FICHA TECNICA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE 14W/m CON 120 PIEZAS DE SMD 2835 POR METRO CON CUBIERTA DE SILICON, IDEALES PARA APLICACIONES INTENSIVAS 24/7

APLICACIONES

- CAJILLOS DE LUZ
- OFICINAS,
- CLOSETS, VESTIDORES
- MUEBLES DE COCINA
- COMEDORES
- CANALETAS

VOLTAJE	120Vca +/- 15%
POTENCIA	14W/m
CORTE	CADA 10 cm
MEDIDAS	5 m
GRADO DE PROTECCION	IP 65
CERTIFICACION	CE RoHS NOM
GARANTIA	1 AÑO
ATENUABLE	SI (con atenuador tipo TRIAC)
TEMPERATURA DE OPERACION	-20°C a +45°C
INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)	CRI>80

TABLA PARA FINES RESPRESENTATIVOS Y EJEMPLIFICAR TONOS DISPONIBLES

TONOS DISPONIBLES	FLUJO LUMINOSO	EFICIENCIA
2700°K	1,175 lm/m (5,875 lm/Rollo)	84 lm/W
3000°K	1,237 lm/m (6,185 lm/Rollo)	88 lm/W
4100°K	1,302 lm/m (6,510 lm/Rollo)	93 lm/W
6000°K	1,371 lm/m (6,853 lm/Rollo)	98 lm/W

MODELOS DISPONIBLES

- **TA-28x120-14W-27**
- **TA-28x120-14W-30**
- **TA-28x120-14W-41**
- **TA-28x120-14W-60**

LONGITUD IDEAL EN SERIE	<30m
LONGITUD MAXIMA EN SERIE	40m

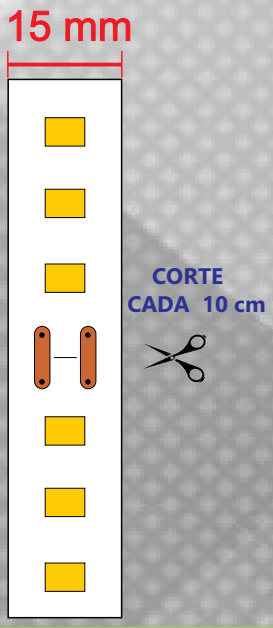

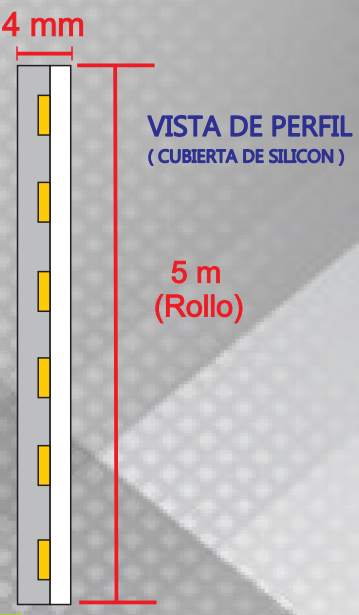

TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE EMPOTRAR Y SOBREPONER.
PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.

LEDs for less

ACCESORIOS REQUERIDOS Y COMPATIBLES PARA LA TIRA TA-28x120-14W-XX

GRAPA_TIRA_8y14W

TAPON-T-8W

CONECTOR-F-2

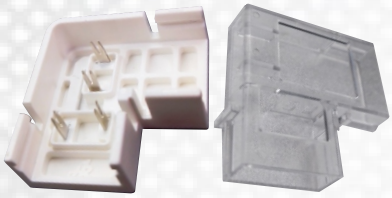

CONEC-90-TA8,14W

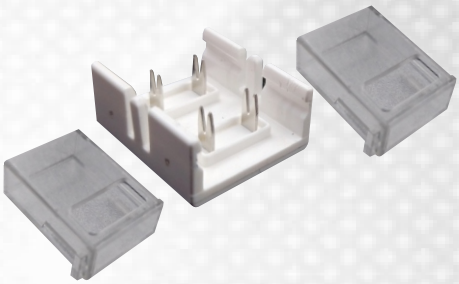

CONEC-TT-TA8,14W

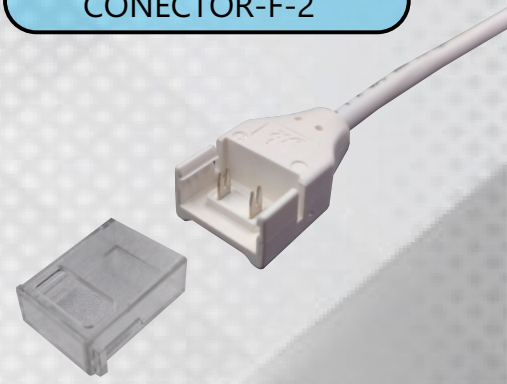

CONEC-TC-TA8,14W

CONECTOR-L

CON-10MM-INTERM

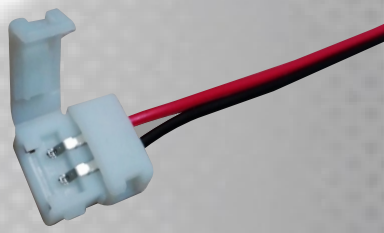

CON-10MM-CABLE

AMP-TA-DIM-M-7A

Se tiene que utilizar el CONECTOR-8W-14W

CA-TA-WF-DIM-M-7A

IMAGEN DETALLADA DE CONECTORES (PINES)

CONECTOR-8W-14W