

TA-28x120-7W-XX



IMAGEN DETALLADA DE CONECTORES



FICHA TECNICA



TABLA PARA FINES RESPRESENTATIVOS Y EJEMPLIFICAR TONOS DISPONIBLES


TONOS DISPONIBLES	FLUJO LUMINOSO	EFICIENCIA
2400°K	560 lm/m (2,800 lm/Rollo)	80 lm/W
2700°K	588 lm/m (2,938 lm/Rollo)	84 lm/W
3000°K	618 lm/m (3,092 lm/Rollo)	88 lm/W
4100°K	651 lm/m (3,255 lm/Rollo)	93 lm/W
6000°K	685 lm/m (3,255 lm/Rollo)	98 lm/W

MODELOS DISPONIBLES

- TA-28x120-7W-24 • TA-28x120-7W-30 • TA-28x120-7W-60
- TA-28x120-7W-27 • TA-28x120-7W-41

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE 7W/m CON 120 PIEZAS DE SMD 2835 POR METRO CONCUBIERTA DE SILICON	
APLICACIONES	
<ul style="list-style-type: none"> • REPISAS • CANELETAS • CLOSETS, VESTIDORES 	<ul style="list-style-type: none"> • MUEBLES DE COCINA • CAJILLOS DE LUZ • ESPEJOS
	VOLTAJE: 120Vca +/- 15%
	POTENCIA: 7W/m
	CORTE: CADA 10 cm
	MEDIDAS: 5 m
	GRADO DE PROTECCION: IP 65
	CERTIFICACION: CE, RoHS, NOM
	GARANTIA: 1 AÑO
	ATENUABLE: SI (con atenuador tipo TRIAC)
	TEMPERATURA DE OPERACION: -20°C a +45°C
	INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI): CRI>80

	LONGITUD IDEAL EN SERIE	<30m
	LONGITUD MAXIMA EN SERIE	40m

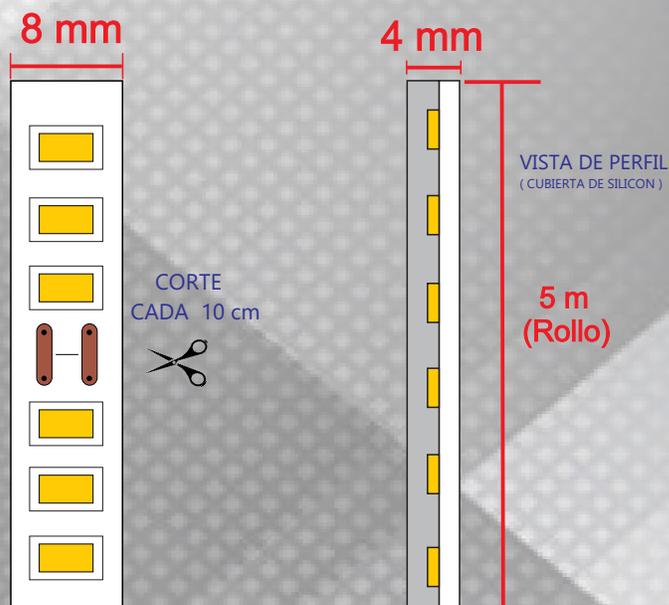

TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE EMPOTRAR Y SOBREPONER. PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.



ACCESORIOS REQUERIDOS Y COMPATIBLES PARA LA TIRA TA-28x120-7W-XX (PARA LOS 4 TONOS)



IMAGEN DETALLADA
DE CONECTORES

Cuenta con 2 opciones:
conector macho y conector hembra



CONECTOR-7W-9W



CONECTOR-L-C



TAPON-T-7W



GRAPA_TIRA_7W



CONECTOR-F-1


Se tiene que utilizar
el CONECTOR-7W-9W



CA-TA-WF-DIM-M-7A



CON-8MM-INTERM

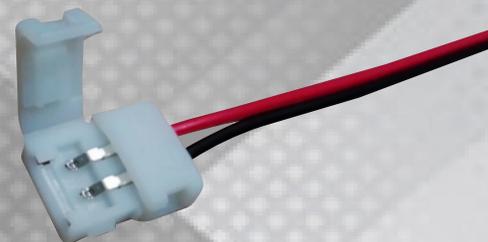

CON-8MM-CABLE