


LEDs for less.

CA-1215-Y

(TAPA FINAL)



(TAPA INICIAL)

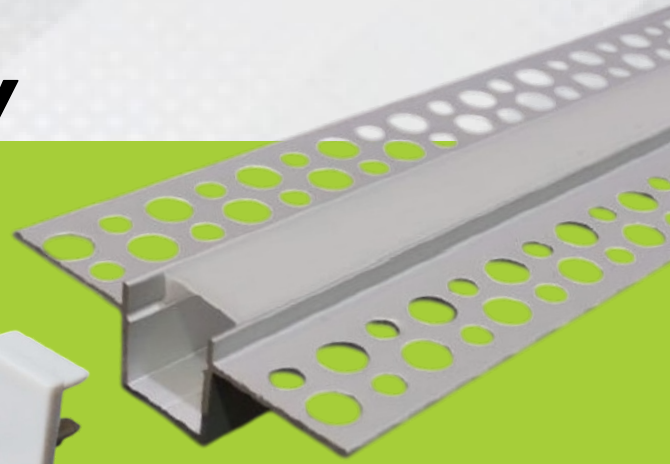

FICHA TECNICA

INFORMACION DE COMPATIBILIDAD CON TIRAS

	TONO DE LUZ	2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K, RGB DEPENDE TIRA A SELECCIONAR
	VOLTAJE ENTRADA	12Vcd, 24Vcd y 127Vca: DEPENDE TIRA A SELECCIONAR
	TEMPERATURA DE OPERACION	-20°C a +50°C
	POTENCIA / METRO	DEPENDE DE TIRA A INSTALAR
	ATENUABLE	DEPENDE DE TIRA Y DRIVER A INSTALAR



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PERFIL DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR, MATERIAL DE ALUMINIO CON POLICARBONATO BLANCO TIPO BAÑADOR, ENYESABLE PARA PLAFÓN



APLICACIONES

- AREAS DE OFICINA
- ESCALERAS
- PASILLOS
- ESTANCIAS
- BARES
- AREAS DE ESTUDIO



COLOR DE MATERIAL

COLOR GRIS ALUMINIO



TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



TIRAS LED COMPATIBLES

12Vcd, 24Vcd y 127Vca:
POTENCIA A SELECCIONAR



MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



GRADO DE PROTECCION

IP 20



CERTIFICACION



CE



GARANTIA

1 AÑO

VISTA DE CORTE

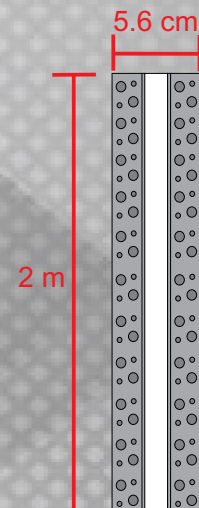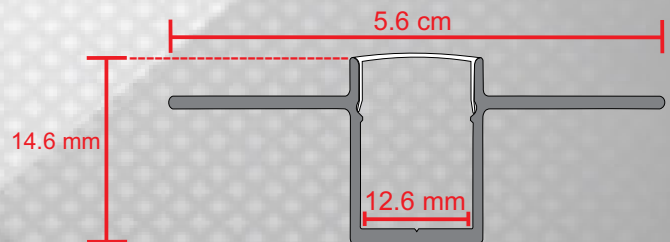

INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: 1 PZA. TAPA INICIAL, 1 PZA. TAPA FINAL, DISPONIBLE EN CORTES 50cms, 1mts, 1.50mts , PREGUNTAR POR CORTES Y MEDIDAS DISPONIBLES