

TA-28x120-22W-XX

IMAGEN DETALLADA DE CONECTORES



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE 22W/m CON 120 PIEZAS DE SMD 2835 POR METRO CON CUBIERTA DE SILICON



APLICACIONES

- REPISAS
- CANELETAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- MUEBLES DE COCINA
- CAJILLOS DE LUZ
- ESPEJOS



VOLTAJE

120Vca +/- 15%



POTENCIA

22W/m (110W/Rollo)



CORTE

CADA 10 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI>80

TABLA PARA FINES RESPRESENTATIVOS Y EJEMPLIFICAR TONOS DISPONIBLES

TONOS DISPONIBLES	FLUJO LUMINOSO	EFICIENCIA
2700°K	1,540 lm/m	70 lm/W
3000°K	1,628 lm/m	74 lm/W
4100°K	1,694 lm/m	77 lm/W
6000°K	1,760 lm/m	80 lm/W

MODELOS DISPONIBLES

- TA-28x120-22W-27
- TA-28x120-22W-30
- TA-28x120-22W-41
- TA-28x120-22W-60



LONGITUD IDEAL EN SERIE


<30m




LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40m

19 mm

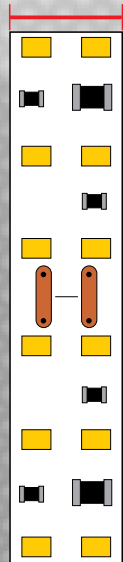

4 mm

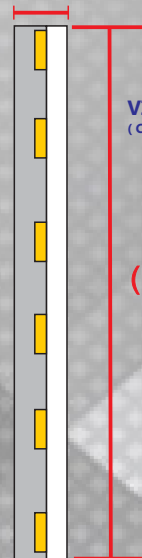

VISTA DE PERFIL
(CUBIERTA DE SILICON)

5 m
(Rollo)

CORTE
CADA 10 cm



TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE EMPOTRAR Y SOBREPONER.
PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.



ACCESORIOS REQUERIDOS Y COMPATIBLES PARA LA TIRA TA-28x120-22W-XX



GRAPA_TIRA_22W




TAPON-T-22W




CONECTOR-F-2

CANALETAS COMPATIBLES


CA-2020-E



CA-2020-S



CA-2020-N-B-S




CA-2426-E



CA-2014-Y




CA-3033-Y



CA-2426-S



CA-2030-45



CA-5550



CA-5550-N



CA-3060-R



CON-XX-MM-INTER



CON-XX-MM-T-C-T



CON-XX-MM-CABLE



CONECTOR-L



AMP-TA-DIM-M-7A



CA-TA-WF-DIM-M-7A



IMAGEN DETALLADA
DE CONECTORES (PINES)



CONECTOR-22W-30W