



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE 8W/m, CON 120 PIEZAS DE SMD 2835 POR METRO CON CUBIERTA DE SILICON IDEALES PARA APLICACIONES INTENSIVAS 24/7



APLICACIONES

- REPISAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- CANALETAS
- MUEBLES DE COCINA
- VITRINAS
- ESPEJOS



VOLTAJE

120Vca +/- 15%



POTENCIA

8W/m



CORTE

CADA 10 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI>80

TONOS DISPONIBLES



MODELOS DISPONIBLES

TA-28x120-8W-R

TA-28x120-8W-AZ

TA-28x120-8W-V



LONGITUD IDEAL EN SERIE


<30m




LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40m

15 mm



4 mm

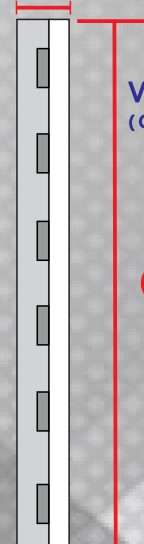

VISTA DE PERFIL
(CUBIERTA DE SILICON)

5 m
(Rollo)

CORTE
CADA 10 cm



TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE EMPOTRAR Y SOBREPONER. PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.



ACCESORIOS REQUERIDOS Y COMPATIBLES PARA LA TIRA TA-28x120-8W-XX (Parte 1)




GRAPA_TIRA_8y14W




TAPON-T-8W




CONECTOR-F-2

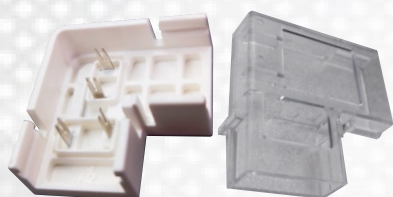

CONEC-90-TA8,14W

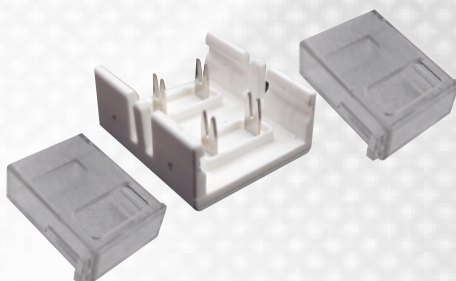

CONEC-TT-TA8,14W

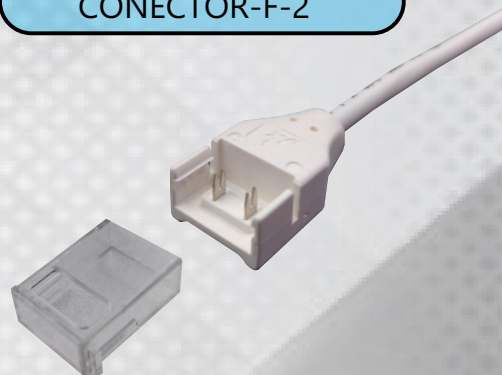


CONEC-TC-TA8,14W



CONECTOR-L




CON-10MM-INTERM

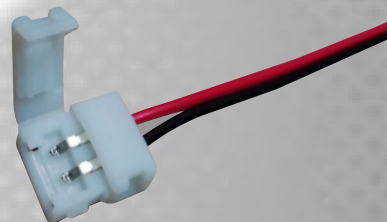

CON-10MM-CABLE

AMPLIFICADOR (REPETIDOR) PARA
EXPANDIR LA CAPACIDAD DEL
CONTROL "C-TA-WF-DIM-M-7A"

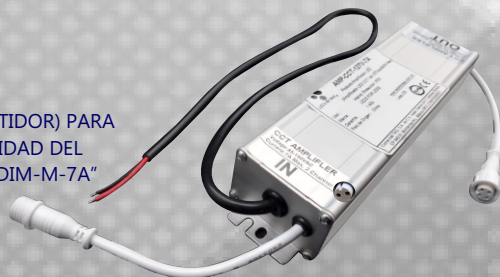

AMP-TA-DIM-M-7A

ATENUADOR PARA TIRAS "TA"
MONOCOLOR, SE CONTROLA VIA
APP POR BLUETOOTH O WIFI



Se tiene que utilizar
el CONECTOR-8W-14W

CA-TA-WF-DIM-M-7A



IMAGEN DETALLADA
DE CONECTORES (PINES)



CONECTOR-8W-14W