

# TA-NF-24W-10-XX



## FICHA TECNICA



### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

TIRA LUMINOSA FLEXIBLE DE 10m/ROLLO CON 240 LEDS SMD 2835 POR METRO.



### APLICACIONES

- LETRAS
- ESCALONES
- ALACENAS
- CLOSETS



VOLTAJE

108 - 132Vca



POTENCIA

24W/m (240W/rollo)



CORTE

CADA 10 cm



MEDIDAS

20 mm x 10 mm x 10 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI  
(CON ATENUADOR TIPO TRIAC)



EFICIENCIA

3000°K -----50 lm/W  
4100°K -----55 lm/W  
6000°K -----60 lm/W



FLUJO LUMINOSO

3000°K-----1,200 lm/m  
4100°K-----1,320 lm/m  
6000°K-----1,440 lm/m



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI>80



VIDA ESPERADA

>30,000 hrs



LONGITUD MAXIMA EN SERIE


40m



ANGULO DE APERTURA

120° GRADOS

### IMAGENES PARA FINES REPRESENTATIVOS

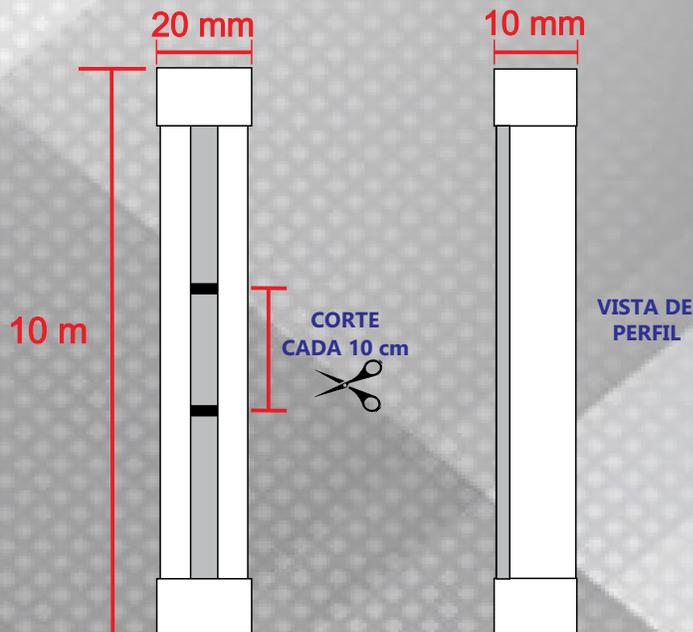



# ACCESORIOS REQUERIDOS Y COMPATIBLES PARA LA TIRA TA-NFL-24W-10-XX



TAPONES

INCLUYE 1 TAPON INICIAL  
1 TAPON FINAL EN LA COMPRA  
ROLLO DE 10 m



GRAPAS

INCLUYE 20 PIEZAS  
EN LA COMPRA DE  
ROLLO DE 10 m



CONECTOR\_F\_2

EN VENTA POR SEPARADO



AMP-TA-DIM-M-7A

EN VENTA POR SEPARADO



C-TA-WF-DIM-M-7A

EN VENTA POR SEPARADO



CONECTOR-L

EN VENTA POR SEPARADO

IMAGEN DETALLADA  
DE CONECTORES  
INICIAL Y FINAL



CONECTOR

EN VENTA POR SEPARADO